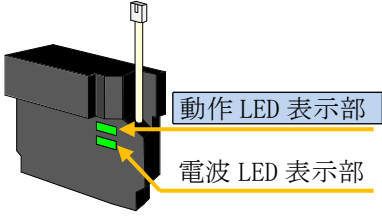


スマートメーター工事の手引き [平成 28 年 1 月 20 日 第 2 次改正] 抜粋

作業区分	作業ステップ	説明・注意
5. 通信端末取付け	b. 携帯電話方式 (1:N) ・計量器へモジュージャックを挿入してから約 250 秒経過後に「緑点灯」が表示されていることを確認する。	◆1:N 無線方式の場合 ・LED が約 250 秒経過しても「緑点灯」にならない場合には、通信端末または計量器の不良や電波状況が圏外等が考えられるため、北電担当者へ連絡し指示を受ける。 ※携帯電話方式 (1:N) の通信端末は、動作 LED および電波 LED を具備している。通信端末の動作確認時は、電波 LED と間違えないよう注意する。 <div style="text-align: center;">  <p>図 2-5-4 動作・電波 LED 表示箇所</p> </div>
<div style="text-align: center;"> <p>LED遷移所要時間 : 約60秒</p> <p>約5~190秒</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>①動作 LED</p> <p>電源OFF 消灯 → 電源ON 起動 橙色点灯 → 情報取得中 橙色点滅 → 機器認証中 緑点滅 → 参入完了 通常動作 緑点灯</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>②電波 LED</p> <p>消灯 → 橙色点灯 → 消灯</p> <p>電波状況に応じた表示色で点滅</p> <p>緑点滅 / 橙色点滅 / 赤点滅</p> <p>電波状況に応じた表示色で点灯</p> <p>緑点灯 / 橙色点灯 / 赤点灯</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">図 2-5-5 携帯電話方式 (1:N) 動作・電波 LED 状態遷移</p>		